


Das schleifbare Hybrid-Fugenprofil

FUjoint macht die Bewegungen des Betons mit und bleibt dauerhaft überfahrbar – ohne Erschütterungen, Nacharbeiten oder ungeplanten Stillstand. Das schleifbare Hybrid-Fugenprofil passt sich an, wo andere versagen: wirtschaftlich, durchdacht, praxisbewährt.



Eigenschaften



Erschütterungsfrei überfahrbar durch Sinusfuge (nach Vibrationsrichtlinie 2002/44/EG)



Metallfreies, mehrfach schleifbares Hybrid-Aufsetzelement (patentiert und AgBB-konform)



Dichter, kraftschlüssiger Verbund zur Betonplatte (patentiert)



Wirtschaftlich dank **langer Lebensdauer** und **niedriger Einbaukosten**



Designfreiheit und individuelle Farbgestaltung möglich



Einfacher Einbau durch vorgefertigte Systemlösung

Einsatzbereiche



Besonders geeignet für
**alle selbstfahrenden
Flurförderzeuge**



Perfekt im Hochregal
durch schleifbaren
Hybridaufsatz



**Von Fußgänger- bis
Schwerlastverkehr** (z.B.
Logistik, Lager, Produktion)

Technische Daten

Elementlänge	2.390 mm
Profilhöhe	180–220 mm (höhenverstellbar)
Profilbreite gesamt	200 mm
Sichtbare Profilbreite (Aufsatzelement)	115 mm
Gewicht	ca. 27 kg
Querkraftdorne	Ø 20/25 mm, Länge 500 mm (objektspezifisch vom Planer zu bemessen und auszuwählen)
Unterkonstruktion	Stahl (DC04, Werkstoff-Nr. 1.0338)
Aufsatzelement	metallfrei, abschleifbar um 5 mm (größere Schleiftiefen nach Rücksprache)
Bodenplattenstärke	18–25 cm, weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage
Fugенbewegung	bis max. 15 mm

Lieferung & Verpackung

Vollpalette:

21 Profile (= 50,40 m)
auf Einwegpalette

Teillieferungen (nach Rücksprache):

7 Profile (= 16,8 m) oder
14 Profile (= 33,6 m)

Lagerung


Am Metallteil des Fugenprofils kann Flugrost entstehen, dieser hat jedoch keinen negativen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Fugenprofils und stellt keinen Mangel dar.

Vorbereitung & Verarbeitung


Bitte separate Verarbeitungsanleitung beachten!

Technische Zeichnungen

frontal

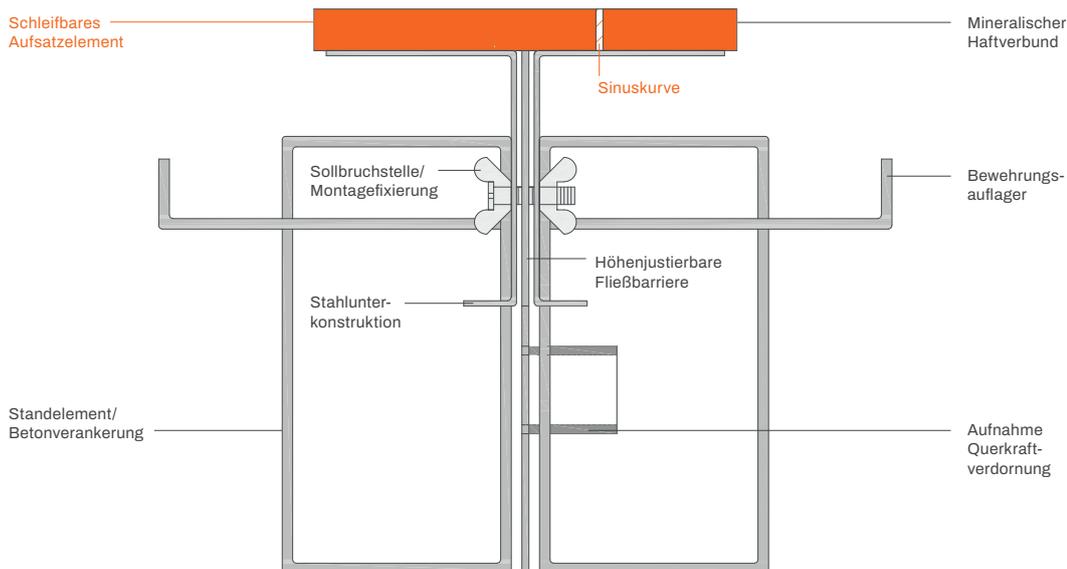

seitlich

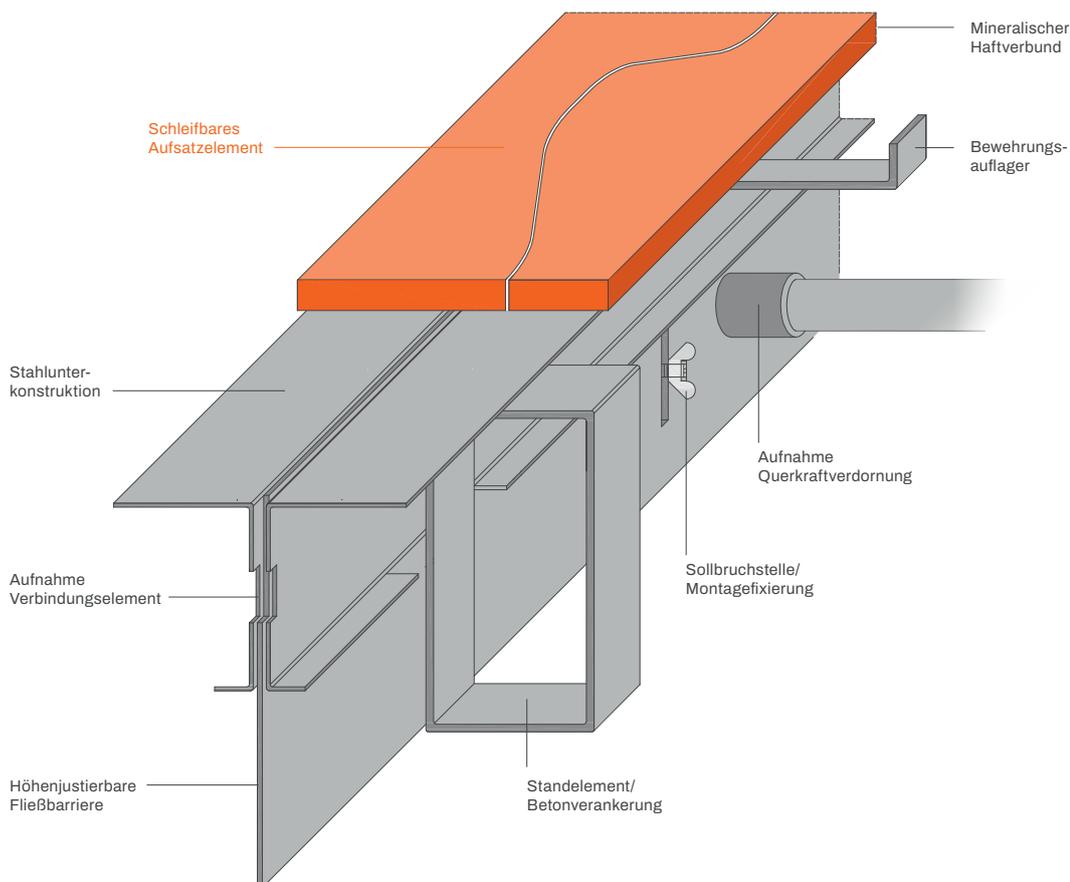

FloorUnited GmbH | floorunited.at

Rechtliche Hinweise: Diese Information und insbesondere die Vorschläge hinsichtlich Verarbeitung und Verwendung von FloorUnited-Produkten werden in gutem Glauben basierend auf dem derzeitigen Wissen und der Erfahrung von FloorUnited auf die Produkte gegeben. Der Benutzer des Produktes muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. Alle Aufträge werden FloorUnited vorbehalten und unter ausdrücklicher Vereinbarung der aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen der FloorUnited angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblattes für das betreffende Produkt beziehen, dessen Kopie auf Anfrage geliefert wird. Es kann notwendig sein, die oben genannten Einschränkungen an bestimmte lokale Gesetze und Vorschriften anzupassen. Alle Änderungen dieses Haftungsausschlusses dürfen nur mit Genehmigung der FloorUnited realisiert werden.